



Lexmark XC2342

Rendimiento excepcional, seguro y sostenible



Lexmark XC2342

Con un rendimiento excepcional y un diseño seguro, la impresora multifunción XC2342 (copiar/scan/print/fax) ofrece una mayor productividad, con hasta 40 ppm* en papel A4 y rendimientos de tóner de hasta 20 000 páginas** en monocromo y hasta 11 700 páginas en color**. Inicio de impresión rápido, calidad de impresión superior y pantalla táctil fácil de usar.

Diseñadas para la seguridad

La experiencia de Lexmark ayuda a los clientes a proteger sus datos, sus dispositivos y sus redes. Nuestro amplio ecosistema de seguridad está diseñado para abordar incluso los retos más complejos en materia de protección de datos. Ahora hemos mejorado esta estructura con el Módulo de plataforma de confianza (TPM, Trusted Platform Module)***, que proporciona autenticación integrada, verificaciones de integridad del sistema y capacidades criptográficas para generar una huella digital única del sistema.

Tecnología propia

Poseemos nuestras tecnologías centrales en hardware, firmware, servicios y soluciones, lo que permite una integración perfecta y minimiza el riesgo de brechas de seguridad entre sus documentos, dispositivos y red.

Sostenibilidad

La XC2342, que cuenta con las certificaciones Energy Star®, Blue Angel, RoHS y EPEAT® Silver, está diseñada para la sostenibilidad actual y futura. Lexmark es una de las líderes del sector en contenido reciclado, con productos que utilizan al menos un 42 % de materiales reciclados posconsumo (PCR) y con un continuo enfoque en la mejora. Este producto también está fabricado para una larga vida útil, diseñada para durar y reducir los residuos.



Diseño inteligente

La pantalla táctil del panel de control de 17,8 cm ofrece acceso estándar a soluciones de flujo de trabajo integradas como Scan Centre, una aplicación intuitiva que simplifica el envío a múltiples destinos de forma simultánea, y Shortcut Centre, que permite a los usuarios crear accesos directos personalizados para tareas frecuentes de copia, fax y correo electrónico. El marco de soluciones integradas también permite a las empresas añadir las aplicaciones que más importan, ya sea seleccionándolas de nuestra biblioteca o desarrollando soluciones personalizadas.

Facilidad de gestión

Estos dispositivos listos para IoT admiten la gestión remota, incluida la configuración, la supervisión de consumibles y los diagnósticos. Las actualizaciones de firmware también pueden implementarse de forma remota, lo que facilita la actualización a las últimas aplicaciones y funciones de seguridad.

Asistencia continuada profesional para los productos

Desde una instalación sencilla hasta la gestión de altos volúmenes de producción en el tiempo, nuestros dispositivos están diseñados para ser intuitivos y fáciles de usar. Los recursos de soporte incluyen videos instructivos y en el dispositivo, así como una guía sencilla con códigos de color para tareas de mantenimiento como el reemplazo de tóner, lo que convierte la experiencia del usuario en verdaderamente de primera clase.


Este dispositivo es de clase A conforme a las normas internacionales de emisiones electromagnéticas (esto es, las normas de la FCC, la EN 55022/EN 55032, etc.). Los productos de clase A se comercializan para el uso en entornos no residenciales o no domésticos. El uso de un producto de clase A en entornos residenciales o domésticos puede causar interferencias con las comunicaciones por radio y requerir medidas de corrección.

* Velocidades de impresión medidas de conformidad con la norma ISO/IEC 24734 (ESAT). Para obtener más información visite: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Rendimiento medio basado en una cobertura de impresión de un 5 % aproximadamente. Para cumplir con los principios de la economía circular, los consumibles originales de Lexmark con Tóner Unison™ pueden contener componentes recuperados del programa de recogida de cartuchos (LCCP, Lexmark Cartridge Collection Programme). Los cartuchos del Programa de devolución de Lexmark están sujetos a los términos y condiciones del Programa Lexmark Return Programme. Visite lexmark.com/returnprogramme para obtener más información. Los cartuchos normales sin los términos y condiciones del Programa de devolución de Lexmark están disponibles en lexmark.com o a través de los socios del canal de Lexmark.

*** El Módulo de plataforma de confianza (TPM, The Trusted Platform Module) no está disponible en algunos países.

Lexmark XC2342

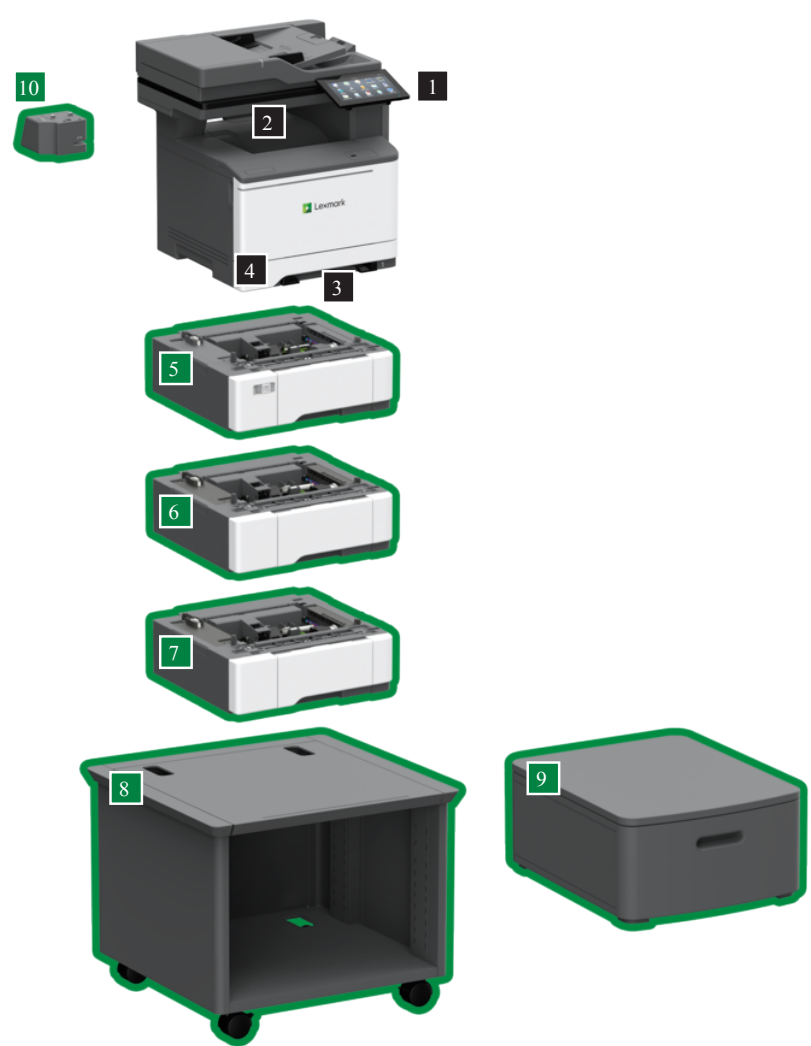

- 1 Dispositivo multifunción con pantalla táctil de 17,8 cm
491.4 x 479 x 475.1 mm
- 2 Bandeja de salida de 200 hojas
Dimensiones incluidas como parte del modelo base
- 3 Alimentador multiuso de una sola hoja
Dimensiones incluidas como parte del modelo base
- 4 Bandeja de 250 hojas
Dimensiones incluidas como parte del modelo base
- 5 Duo Tray with 100-Sheet MPF
132.1 x 424.2 x 416.6 mm

- 6 Bandeja de 550 hojas
132.1 x 424.2 x 416.6 mm
- 7 Bandeja de 550 hojas
132.1 x 424.2 x 416.6 mm
- 8 Adjustable Stand
521 x 653 x 625 mm
- 9 Swivel Cabinet
263 x 476 x 600 mm
- 10 Grapadora integrada HV
82 x 109 x 121 mm

Estándar

Opcional

P/N	Hardware
50M7390	Lexmark XC2342
P/N	Consumibles
24B7620	Cartucho de tóner cian de 11 700 páginas para Lexmark XC2342
24B7621	Cartucho de tóner magenta de 11 700 páginas para Lexmark XC2342
24B7622	Cartucho de tóner amarillo de 11 700 páginas para Lexmark XC2342
24B7623	Cartucho de tóner negro de 20 000 páginas para Lexmark XC2342
35S8500	Cartuchos de grapas
75M0W00	Contenedor de tóner de desecho de 30 000 páginas para Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335
75M0ZK0	Kit de imagen retornable negro de 150 000 páginas para Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335
75M0ZV0	Kit de imagen retornable de 4 colores de 150 000 páginas para Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335
P/N	Manejo del papel
47C4590	Grapadora integrada
50M7550	Bandeja de 550 hojas
50M7650	Bandeja Duo de 650 hojas
P/N	Opciones de memoria
27X0805	500+ GB Hard Disk
57X9528	Unidad de almacenamiento inteligente (ISD)
P/N	Aplicaciones de soluciones
57X0300	Dispositivo de autenticación por contacto
57X0301	Dispositivo de autenticación de proximidad
82S1203	Licencia IPDS
82S1204	Licencia de código de barras
P/N	Conectividad
1021294	Cable USB (2 metros)
27X0800	RS-232C Serial Interface Card (ISP Backpack Kit)
57X7040	English Keyboard Kit
SPD0002	Dispositivo protector de sobretensión, 220-240 V
P/N	Mueble
3073173	Mueble giratorio
40C2300	Mueble ajustable

Especificaciones del producto

Lexmark XC2342

Impresión

Pantalla	Pantalla táctil color Lexmark e-Task de 7 pulgadas (17,8 cm)
Velocidad de impresión	Hasta: Negro: 40 ppm ¹ (A4) / Color: 40 ppm ¹ (A4)
Tiempo de impresión de la primera página	Negro: 6.3 segundos / Color: 6.3 segundos
Resolución de impresión	Negro: 1200 x 1200 ppp, 4800 Color Quality / Color: 4800 Color Quality, 1200 x 1200 ppp
Memoria	Estándar: 2048 MB / Máxima: 2048 MB
Disco duro	Unidad de almacenamiento inteligente incluida; Disco duro magnético (opcional)
Volumen de páginas/mes recomendado	1500 - 10000 páginas ²
Ciclo de explotación mensual máximo	Hasta: 125000 páginas por mes ³

Copia

Velocidad de copia	Hasta: Negro: 39.5 cpm ¹ (A4) / Color: 39.5 cpm ¹ (A4)
Tiempo de copia de la primera página	Negro: 6.7 segundos / Color: 6.6 segundos

Digitalización

Digitalización desde ADF	DADF (dúplex en una sola pasada)
A4/carta Velocidad de digitalización dúplex	Hasta: Negro: 98 / 104 Caras por minuto / Color: 80 / 84 Caras por minuto
A4/carta Velocidad de digitalización simplex	Hasta: Negro: 49 / 52 Caras por minuto / Color: 40 / 42 Caras por minuto
Capacidad de entrada de papel	Hasta: para Copia/Fax/Digitalización: 100 hojas de 75 g/m ² (ADF)

Fax

Velocidad del módem	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps
---------------------	---------------------------------------

Consumibles⁴

Rendimiento de los cartuchos hasta	Cartucho negro para 20.000 ⁵ páginas / Cartuchos color (CMY) para 11.700 ⁵ páginas
Cartucho(s) de dotación	Cartucho tóner negro de dotación Retornable 3.000 ⁵ páginas ⁵ , Cartuchos color (CMY) Retornables 2.000 ⁵ páginas ⁵

Manejo del papel

Manejo de papel incluido	Bandeja de salida de 200 hojas, Dúplex integrado, Single sheet multipurpose feeder, 250-Sheet Tray
Manejo de papel opcional	Bandeja Duo de 650 hojas, Bandeja de 550 hojas
Capacidad de entrada de papel estándar / Capacidad de entrada de papel máxima	Hasta: 251 hojas de 75 g/m ² / Hasta: 2001 hojas de 75 g/m ²
Capacidad de salida de papel estándar / Capacidad de salida de papel máxima	Hasta: 200 hojas de 75 g/m ² / Hasta: 200 hojas de 75 g/m ²
Tipos de papel soportados	Etiquetas de vinilo, Etiquetas de papel, Cartulina, Papel normal, Sobres, Consulte la Guía de papel y materiales especiales
Tamaños de papel soportados	A6, Oficio, Sobre 7 3/4, Sobre 9, JIS-B5, A4, Legal, A5, Tarjeta Hagaki, Carta, Sobre B5, Media carta, Sobre C5, Ejecutivo, Universal, Sobre DL, Folio, Sobre 10

Información general⁶

Puertos estándar	Gigabit Ethernet (10/100/1000), Puerto frontal USB 2.0 Hi-Speed certificado (Tipo A), Puerto trasero USB 2.0 Hi-Speed certificado (Tipo A), 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon, USB 2.0 Hi-Speed certificado (Tipo B)
Nivel de ruido funcionando	53 dBA (impresión) / 52 dBA (copia) / 44 dBA (escáner)
Entorno operativo específico	Altitude: 0 - 2900 Meters (9,500 Feet) / Humedad: 15 al 80% de humedad relativa / Temperature: 10 to 32.2°C (50 to 90°F)
Garantía comercial	1-Year Onsite Service, Next Business Day
Tamaño / Peso	Al x An x Pr: 491.4 x 479 x 475.1 mm / 27.05 kg
Energy Star Typical Electricity Consumption	TEC: 0.57 kilovatios-hora por semana

Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso. Lexmark no es responsable de errores u omisiones.

¹ Velocidad de impresión y copia medidas de acuerdo con ISO/IEC 24734 e ISO/IEC 24735 respectivamente (ESAT). Para obtener más información, consulte: www.lexmark.com/ISOspeeds. ² "Volumen de páginas mensual recomendado" es el número de páginas que permitirá a los clientes evaluar la oferta de productos Lexmark, según el promedio de páginas que vayan a imprimir en el dispositivo cada mes. Lexmark recomienda que se mantenga el número de páginas impresas por mes dentro del límite recomendado, para garantizar un óptimo funcionamiento del dispositivo de acuerdo con los factores: intervalos de sustitución de consumibles, de carga de papel, velocidad y uso habitual. ³ "Ciclo de explotación mensual máximo" se entiende como el número máximo de páginas que un dispositivo es capaz de producir en un mes. Este indicador permite comparar la solidez con otros dispositivos multifunción (MFP) y otras impresoras de Lexmark. ⁴ El producto funciona solo con los cartuchos de reposición diseñados para su uso en una región geográfica específica. Consulte www.lexmark.com/regions para obtener más información. ⁵ Valor declarado de rendimiento medio en negro continuo o en color compuesto (CMY) continuo hasta este número de páginas según la norma ISO/IEC 19798. ⁶ Las impresoras se venden sujetas a ciertas condiciones de acuerdo o licencia. Para obtener más información, consulte www.lexmark.com/printerlicense

Este dispositivo es de clase A conforme a las normas internacionales de emisiones electromagnéticas (esto es, las normas de la FCC, la EN 55022/EN 55032, etc.). Los productos de clase A se comercializan para el uso en entornos no residenciales o no domésticos. El uso de un producto de clase A en entornos residenciales o domésticos puede causar interferencias con las comunicaciones por radio y requerir medidas de corrección.

© 2025 Lexmark. Todos los derechos reservados.

Lexmark, el logotipo de Lexmark y Unison son marcas comerciales de Lexmark International, Inc. registradas en los Estados Unidos y/or en otros países.

Apple y AirPrint son marcas comerciales de Apple, Inc., registradas en los EE. UU. y en otros países. MOPRIA®, el logotipo™ de Mopria® y los logotipos de Mopria® Alliance son marcas registradas y marcas de servicio de Mopria Alliance, Inc. en EE. UU. y en otros países. El uso no autorizado queda terminantemente prohibido. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas propiedad de EE. UU. Agencia de Protección del Medio Ambiente. EPEAT® es una marca comercial del Green Electronics Council en EE. UU. y en otros países. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Este producto incluye software desarrollado por OpenSSL Project para utilizarse en el kit de herramientas OpenSSL (<http://www.openssl.org/>).

